



# DeFender™ iGlow X ディフェンダー iGlow X ロードバイク専用

## ユーザース ガイド

JP

### 適合ロード用タイヤ サイズ

700 x 25Cまで

### ディフェンダー iGlow X 付属パーツ

フロント フェンダー	リア フェンダー
ネジ x 8	プレーキナット取付アダプター x 2

使用ツール：プラス(+)  
ドライバー #2

**初期設定**


フォーク本体取付アダプター

**A** プレーキナットがフォーク端面に出ている場合

**B** プレーキナットがフォーク端面に出ている場合

**重要事項**

ディフェンダー iGlow X (フロント フェンダー) は多くのロードバイク フォーククラウンに取付けができます。プレーキナットがフォークの端面に出ている場合、ディフェンダー iGlow X (フロント フェンダー) のフォーク本体取付アダプター **A** を、付属のプレーキナット取付アダプター **B** に取替えてください。

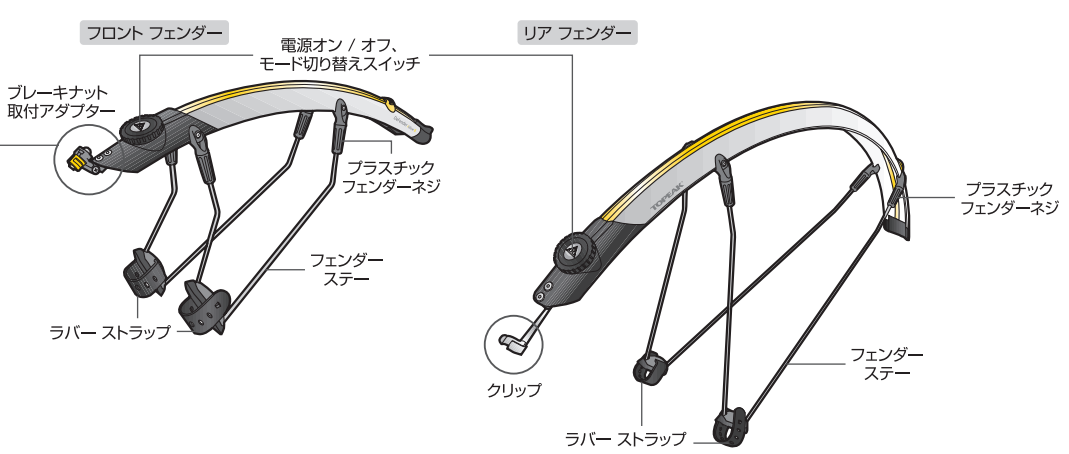

**機能**

● → ● → ●

点灯 (オン)    点滅    オフ

**重要**

ディフェンダー iGlow X の LED、およびバッテリー格納部は防滴構造です。普通の雨の中では使用できますが、水没させることはできません。

**保証期間**

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。(電池は保障対象に含まれません。)

**保証の請求**

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。領収書なしで保証を受ける場合の保証期間は製造年月日から起算させていただきます。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこのユーザースガイドに従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いします。\* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

**トピーク製品は全国有名自転車店でお買い求めいただけます。**

ご質問は、最寄りのトピーク正規販売店へどうぞ。  
Website : [www.topeak.jp](http://www.topeak.jp)



### 取付けと角度調整

**リア フェンダー**

1. 後輪を取外してください。

2. プレーキボルトにリアフェンダーのクリップを嵌めてください。

3. リアホイールを取付け、シートステーにラバーストラップを緩く巻きつけてください。

4. プラスチック フェンダーネジを緩めてステアを調整してください。

5. リア フェンダーの取付角度とタイヤ間隔が適切になるように調整してください。

6. リア フェンダーとタイヤが一直線になっていることを確認し、ネジとラバーストラップをしっかりと締めて固定してください。約12mm残るように、余分なラバーストラップを切り取ってください。

**フロント フェンダー**

推奨締付トルク **0.5 Nm**

1. フォークのプレーキナットに合わせて、**A** または **B** のアダプターを取付けます。ボルトをしっかりと締め、簡単に外れないように取付けてください。

2. フォークレッグにラバーストラップを緩く巻きつけてください。

3. プラスチック フェンダーネジを緩めてステアを調整してください。

4. フロント フェンダーの取付角度とタイヤ間隔が適切になるように調整してください。

5. フロント フェンダーとタイヤが一直線になっていることを確認し、ネジとラバーストラップをしっかりと締めて固定してください。約12mm残るように、余分なラバーストラップを切り取ってください。

**注意**

10mm クリアランス

ディフェンダー iGlow X の角度を調整する際は、少なくとも 10mm 以上のタイヤ クリアランスを確保してください。不適切な角度やタイヤ クリアランスはディフェンダー iGlow X、もしくは自転車を破損させたり、ケガを負ったりする恐れがあります。

### ヘッドアングルが急角度な自転車への取付け

フロント フェンダーが正しい位置に取付けられなかったり、ダウンチューブに接触したりする場合は、アダプターを180°回転させ、右記の手順に沿って取付けてください。

180° 回転

推奨締付トルク **0.5 Nm**

アダプターをフォークに取付けます。ボルトをしっかりと締め、簡単に外れないように取付けてください。

アダプターとフロント フェンダーを、ボルトを締めて固定します。上記手順 (2~5) に沿って調整し、フロント フェンダーを取付けてください。

### 電池交換

1.

2.

CR2032 x 2

### スペック

機能 : 点灯・点滅  
LED : レッド LED x 1 (フロント / リア共)  
使用電池 : コイン型電池 (CR2032) x 4個  
点灯時間 : 100時間 (点滅)  
: 50時間 (点灯)

### スペア パーツ

コイン型電池 (CR2032)

Art No. TMS-SP86